


KW-CHP-22
 钢球冲击测试仪
 Drop Ball Tester



标准	ASTM F963-11 8.7.4 ; GB 6675.2-2014 5.14			
特点	1. 不锈钢材料经零加工制造，保证尺寸和公差符合标准。 2. 配套了接驳公英制螺纹转接杆，适适合接驳多种推拉力计。			
参数	1. 冲击球：实心，直径16毫米，净重15.8克（重量和直径为标准要求）。 2. 跌落高度标尺通过磁铁吸附在支撑杆上，方便量读冲击高度。 3. 配套铝合金导管，高度可调。铝管上设置了阻挡销，销子拔出，钢球沿导管自由落下。 4. 围栏560*560*1200毫米，净重：8.6公斤。			
标配附件	编号	名称	数量	用途
	KW-CHP-22-A01	带有跌落高度尺的围栏	1套	辅助测试

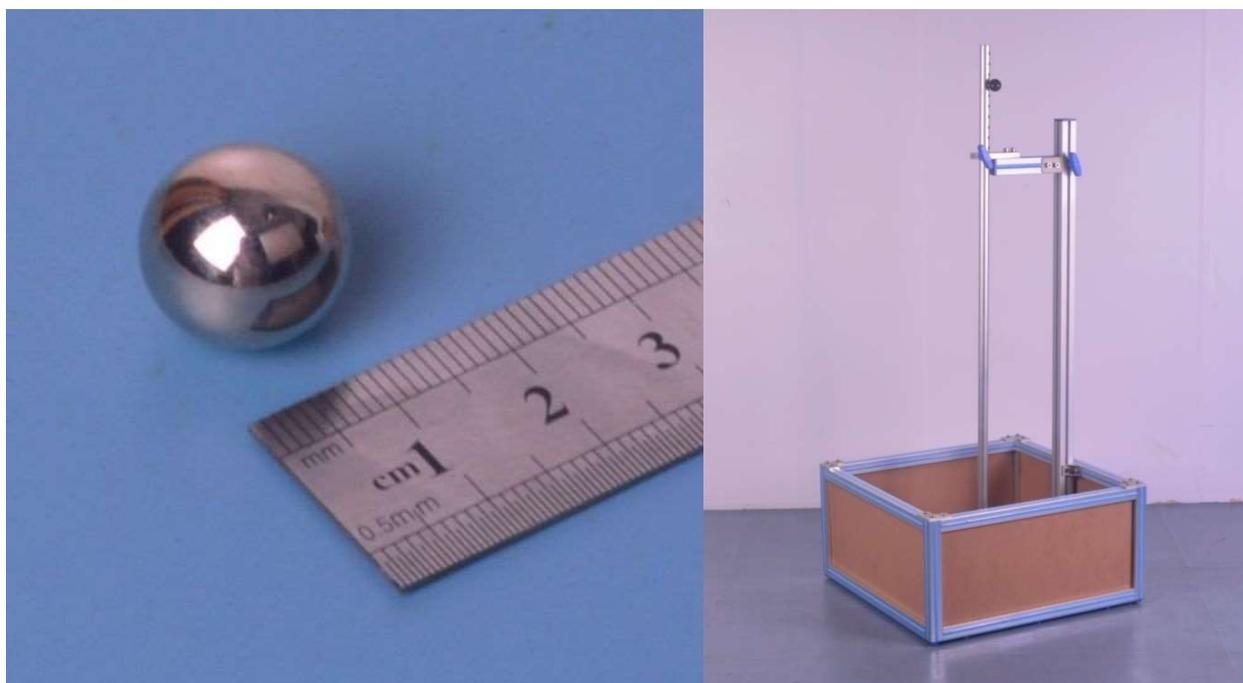

关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司
 地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
 电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619
 Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
 E-mail: info@kingwells.com