


KW-CHP-82
 扭力钳
 Torque Test Fixture

安装图示如下：



型号	KW-CHP-82-3TB	KW-CHP-82-3TL
图片		
特点	1. 主体部分是铝合金制成，表面经阳极氧化加硬处理。 2. 夹持面经搓花处理，加大夹持力。 3. 锁紧螺杆采用黄铜制造，正反牙单向旋转锁紧或松开。 4. 六角形不锈钢适配杆，对边距离6毫米。	
参数	适合10-40毫米大小的配件	适合10-120毫米大小的配件
	85*45*30毫米，0.1公斤	170*95*22毫米，0.35公斤

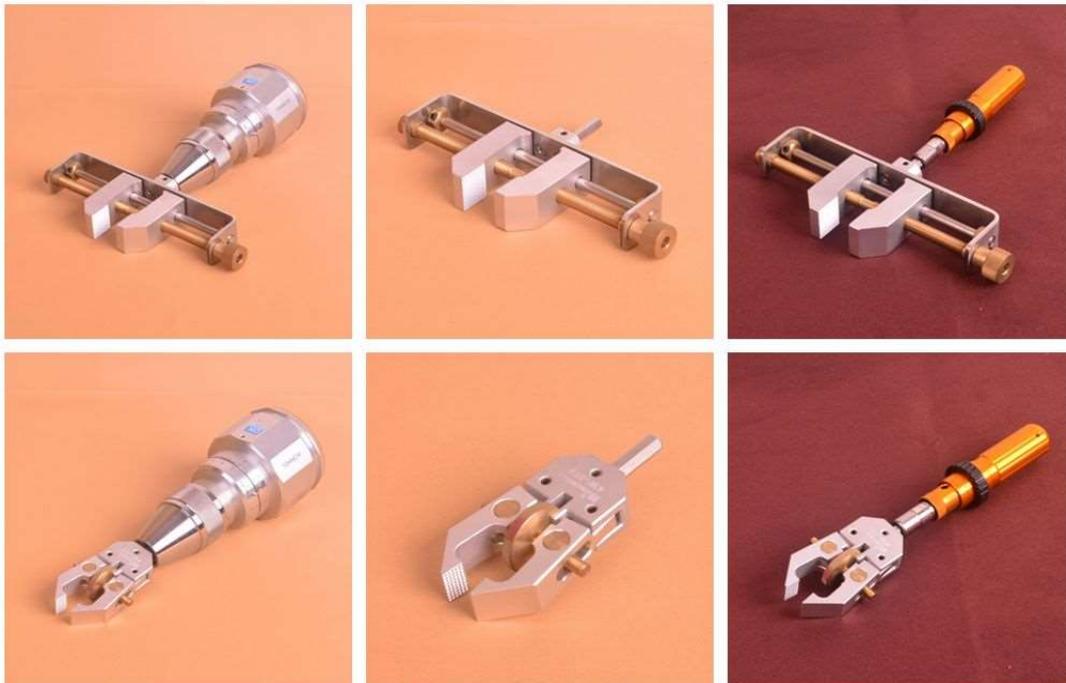

关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司
 地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层
 电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619
 Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com
 E-mail: info@kingwells.com